


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	240
6	Spotreba paliva	kg/h	3
7	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	27
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5
10	Hmotnosť	kg	165
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	275
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	450
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160


Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Vonkajší Popolník (VOP)
- Segmentové Ohnisko (SO)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)

Rozmery		CHOPOK R90/330 (L/P) 600/440	CHOPOK R90/330 (L/P) 600/500	CHOPOK R90/330 (L/P) 600/560
1	A	600		
2	F	1150	1210	1270
3	C	470		
4	DN	Ø 160		
5	B	440	500	560
6	FF			
7	R	330		
8	AA			
9	H			
10	J	325 + /160/		
11	K	Ø 4x125		
12	L	Ø 100		
13	M			
14	N	50		

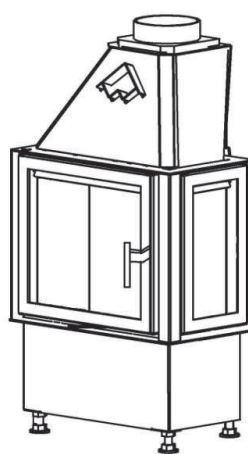

CHOPOK R90 /330 P

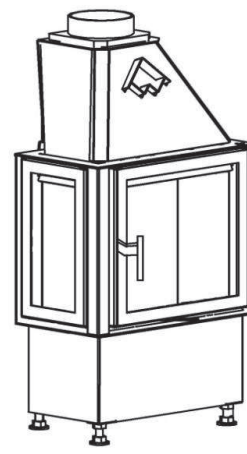

CHOPOK R90 /330 L