


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	240
6	Spotreba paliva	kg/h	3
7	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	30
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5
10	Hmotnosť	kg	170
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	275
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	450
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)  
 Druhé Sklo (DS)  
 Druhé Sklo Modern(DSM)  
 Sklo Modern(SM)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Druhý plášť (DP)

Rozmery			CHOPOK R90-S/330 (L/P) 600/440	CHOPOK R90-S/330 (L/P) 600/500	CHOPOK R90-S/330 (L/P) 600/560
1	A	mm	600		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	160		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm			
7	R	mm	330		
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	100		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

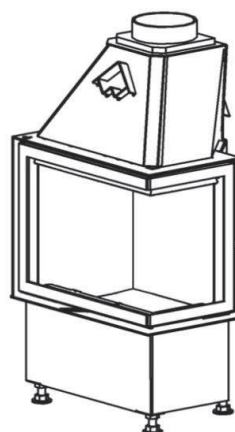

CHOPOK R90-S/330 P

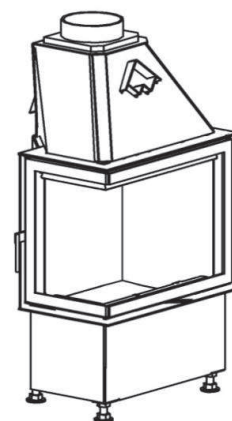

CHOPOK R90-S/330 L