


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	8
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	230
6	Spotreba paliva	kg/h	2,9
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	24
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,8
10	Hmotnosť	kg	215
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	375
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Druhé Sklo (DS)
 Sklo Modern(SM)
 Druhé Sklo Modern(DSM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Segmentové Ohnisko (SO)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Druhý plášť (DP)

Rozmery		CHOPOK R90-S/380 (L/P) 600/440 VD	CHOPOK R90-S/380 (L/P) 600/500 VD	CHOPOK R90-S/380 (L/P) 600/560 VD	
1	A	mm	600		
2	F	mm	1130	1190	1250
3	C	mm	480		
4	DN	Ø mm	160		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm	1410	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AA	mm			
9	H	mm	65		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	2x125		
12	L	Ø mm	100		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

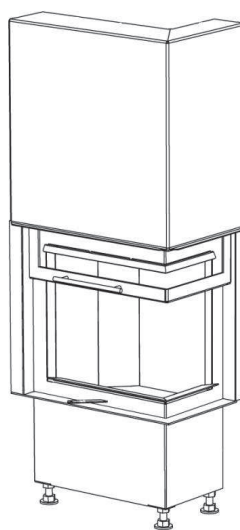

CHOPOK R90-S/380 P

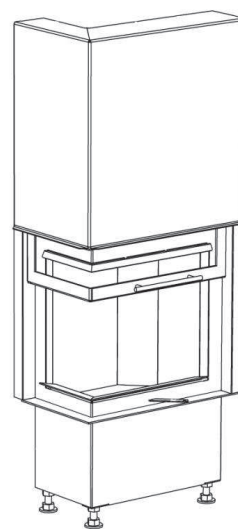

CHOPOK R90-S/380 L