


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79,2
5	Priemerná teplota spalín	°C	257
6	Spotreba paliva	kg/h	3,5
7	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	33
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,3
10	Hmotnosť	kg	285
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	350
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	550
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Druhé Sklo (DS)  
 Sklo Modern(SM)  
 Druhé Sklo Modern(DSM)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Druhý plášť (DP)

Rozmery			CHOPOK R90-S/380 (L/P) 830/440 VD	CHOPOK R90-S/380 (L/P) 830/500 VD	CHOPOK R90-S/380 (L/P) 830/560 VD
1	A	mm	830		
2	F	mm	1200	1260	1320
3	C	mm	480		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm	1410	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AA	mm			
9	H	mm	65		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

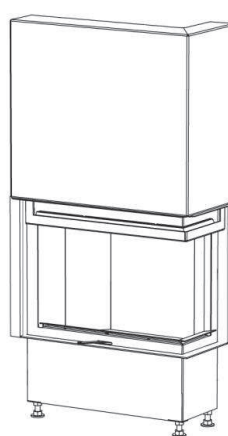

CHOPOK R90-S/380 P

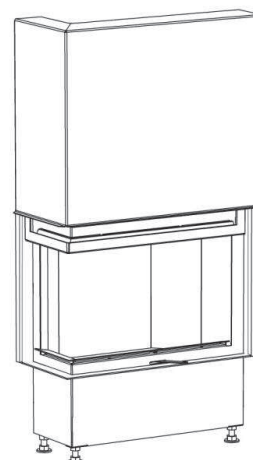

CHOPOK R90-S/380 L