


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	16,6
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	8,8
2	Objem vody vo výmenníku	l	25
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	85,1
5	Priemerná teplota spalín	°C	188
6	Spotreba paliva	kg/h	4,9
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	49,8
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,12
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	14
10	Hmotnosť	kg	330
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	400
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180

Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Sklo Modern(SM)
- Vonkajší Popolník (VOP)
- Znížené ohnisko (ZO)
- Prikladacie dverka (DPS, DPSO)
- Výsuvné dvere (VD)

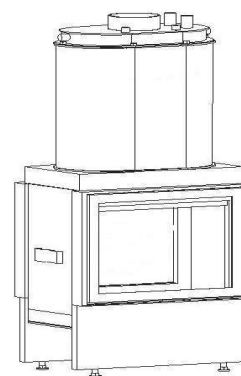

Rozmery			CHOPOK O 670/440	CHOPOK O 670/500	Rozmery pre VD /vid TL CHOPOK VD/
1	A	mm	670		670/740
2	F	mm	1445	1505	
3	C	mm	570		700
4	DN	Ø mm	160		
5	B	mm	440	500	
6	CC	mm	700		
7	J	mm	325 + /160/		
8	L	Ø mm	100		
9	N	mm	50		
10	FF	mm	1410	1470	
11	N	mm			20
12	H	mm			65

