

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79,2
5	Priemerná teplota spalín	°C	257
6	Spotreba paliva	kg/h	3,5
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,3
10	Hmotnosť	kg	215
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)


Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)


Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý plášť (DP)

Rozmery			ĎUMBIER R135 (L/P) 780/560
1	A	mm	780
2	F	mm	1320
3	C	mm	535
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	560
6	OR	mm	
7	E	mm	175
8	AA	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	325 + /160/
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	
14	N	mm	50

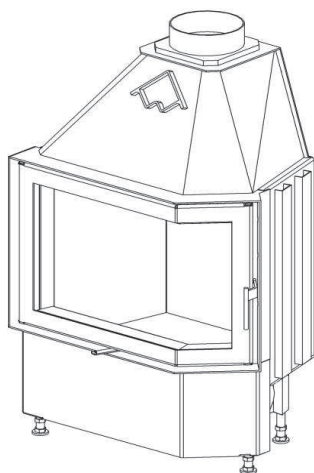

ĎUMBIER R135 P

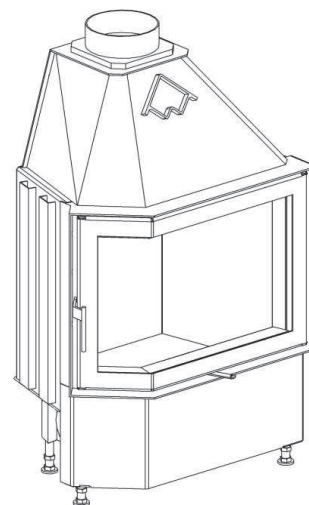

ĎUMBIER R135 L